

WIR VERTEILEN WARM- UND KALTWASSER FÜR SANITÄR UND HEIZUNG IM GANZEN HAUS





SBK-WASSERVERTEILER



SBK-Wasserverteiler 4001

bringen Wasser

- → ins Bad
- → in die Küche
 - → in die Waschküche
 - → ins WC
 - ins Schwimmbad
 - → in Gartenleitungen
 - → in Bewässerungsanlagen

Weg mit dem Kalk

durch physikalische Wasseraufbereitung. Permanent-Magnetfelder lösen Kalkprobleme ohne Salz, Chemie und Strom.

Ihre Vorteile:

- → Korrosionsfreie Gehäuse aus Kunststoff
- → Temperaturbeständig von -20 °C bis +90°C
- → Baukastensystem mit wenigen, einfach einzubauenden Komponenten.

Abgänge nach oben und unten möglich.

→ Leicht gängige Betätigung, selbst nach vielen Jahren, da keine Ablagerungen durch Faltenbalg möglich.

SBK-RENOVIERUNGSPROFI



SBK-Renovierungsprofi


Distanzstücke machen die Renovierung leicht!

Durch millimetergenau gefertigte

Distanzstücke passt sich der Wasserverteiler an Installationen mit vorhandenen Achsmaßen an. Selbstverständlich auch bei Fertigverteilern möglich.

5 Jahre Garantie auf alle unsere Verteilersysteme.



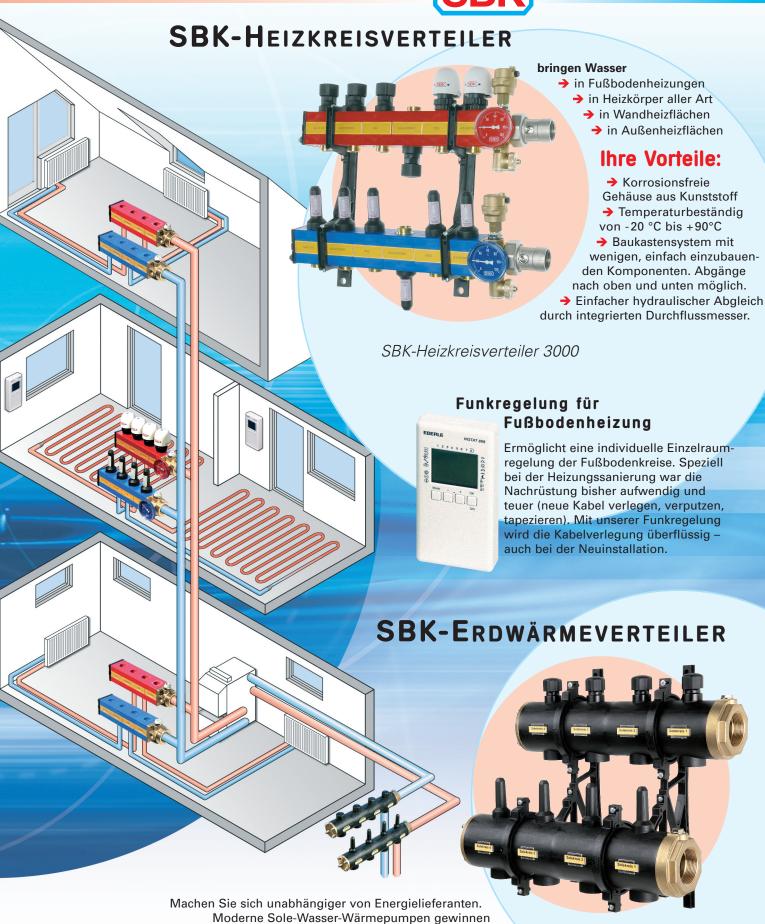

mehr als 75 % des Energiebedarfs aus dem Erdreich.

Nutzen Sie diese gespeicherte Erdwärme zu jeder

Tages- und Jahreszeit.

SBK-Universalverteiler 5000

www.schmucker-werbung.de

SBK

REFERENZEN

"Ihre Firma ist es wert, dass man auf sie aufmerksam macht. So einen Service gibt es bei uns leider schon lange nicht mehr. Außerdem bin ich mit Ihren Fertigverteilern auch sehr zufrieden. Ich kann nur Gutes über die Qualität Ihres Produktes sagen. Vielen, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg für Sie und Ihre Firma."

Rainer Hammer, Bahretal

"... besten Dank für den Tip, hat alles bestens geklappt. Ich arbeite als COO einer Firma, dazu gehört auch der Verkaufsinnendienst. Ich habe unseren Briefverkehr als Muster des Monats ausgehängt, weil Sie mich ganz ausgezeichnet bedient haben. Ich danke Ihnen also nochmals sehr herzlich und wünsche Ihnen viel Erfolg und beste Gesundheit."

Felix Hauri, CH 5413 Birmenstorf

"... der Service Ihrer Firma ist super. Dass man auch nach Jahren noch passende Teile ruckzuck ohne großen Aufwand bekommt, ist klasse. Ich kann Sie nur weiterempfehlen."

E. Knoll, Berlin

Das Wunder von Babelsberg kann nun Eiszeit überstehen





Die Alte Neuendorfer Kirche in Potsdam-Babelsberg, an deren Entwurf noch Friedrich Wilhelm der VI beteiligt war, wurde in einem Sponsoring-Kraftakt rekonstruiert und mit einer regenerativen Energieversorgung ausgestattet. "Die Welt" bezeichnete diese Leistung gar als "Wunder von Babelsberg". Gerne spendete SBK alle benötigten Universalund Heizkreisverteiler. Wir sind stolz, an der Wiedererstehung mitgewirkt zu haben.

" ... über diese schnelle Lieferung haben wir uns sehr gefreut, da bei diesen Außentemperaturen das Heizen mit Elektrolüftern nicht gerade komfortabel ist... . 1000 Dank. Der Kontakt mit Ihnen hat Spaß gemacht!"

Peter Kelch, Norderstedt





"... dass es so einfach ist, den Verteiler um einen Heizkreis zu erweitern, hat mich überrascht. Auch die schnelle und unkomplizierte Lieferung innerhalb 24 Stunden ist erwähnenswert. Nochmals vielen Dank."

Herbert Kissling, Hannover

Ihr partner vor Orr

WELTWEIT KOMPETENT!

Über 20 Jahre Erfahrung und Entwicklung haben unsere Verteilersysteme zu technisch ausgereiften und qualitativ hochwertigen Produkten werden lassen. Das bestätigen unsere Kunden weltweit. Gerne lassen wir Ihnen Referenzen zukommen.


SBK SIEGFRIED BÖHNISCH KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH

Maybachstraße 1 · D · 74632 Neuenstein
Tel. + 49 (0) 79 42 · 94 49 26 · 0 · Fax. · 94 49 26 · 99
info@sbk-neuenstein.de · www.sbk-neuenstein.de
Geschäftszeiten: 8 – 12 und 13 – 17 Uhr



MULTIKOMPAKT



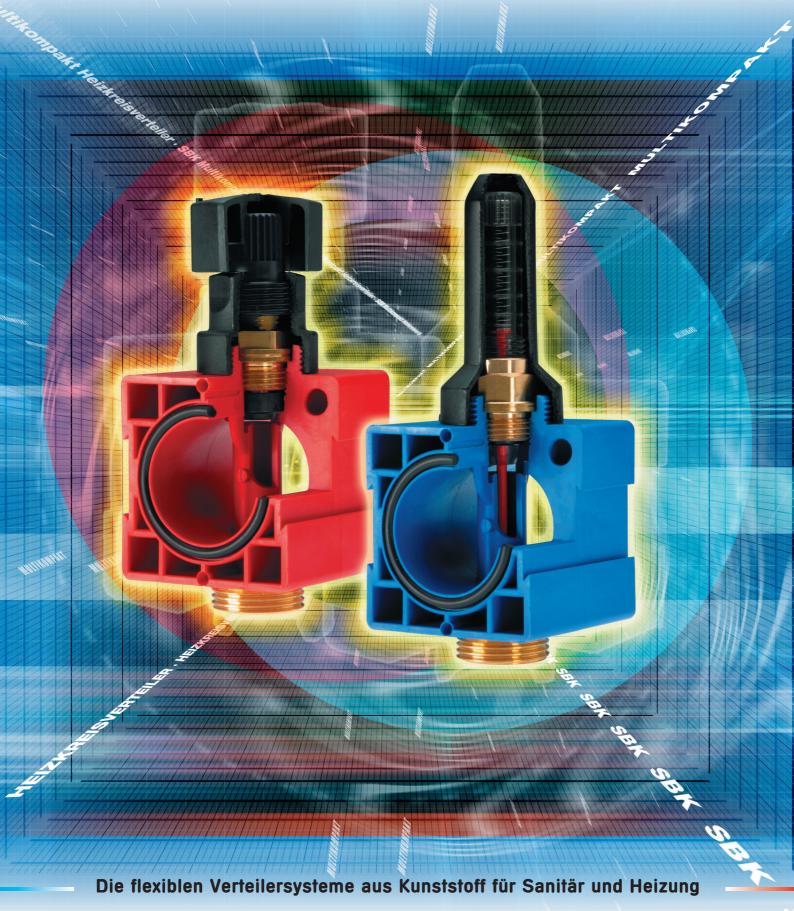

SBK MULTIKOMPAKT HEIZKREISVERTEILER - DAS ORIGINAL

Über 20 Jahre Erfahrung und Entwicklung haben unser Heizkreisverteilersystem zu einem erstklassigen Hightech-Produkt gemacht. Es besticht durch seine fortschrittliche Flexibilität und macht durch Wirtschaftlichkeit Spaß. Wir wollen, dass Sie Geld sparen und keine unnötige Energie verbrauchen. Deshalb sind unsere Heizkreisverteiler schon ab Werk wärmeisoliert, aus korrosionsfreiem Material und die Serie 3000 ist mit unserem patentierten Durchflussmesser ausgerüstet.



Das Baukastensystem

- > Einzelsegmente aus glasfaserverstärktem Kunststoff, somit korrosions- und alterungsbeständig
- > Selbstisolierend durch integrierte Luftkammern
- > Temperaturbeständig von -20°C bis +90°C
- > Flexibel, bestehend aus nur vier verschiedenen Komponenten
- > Minimale Lagerhalterung
- > 90% Zeitersparnis bei der Montage

Einfache Montage

Gewindestangen ablängen und in Anschlussblock einschrauben

Einzelsegmente aufschieben (auf Lage des O-Rings achten) 2

Endplatte mit Kunststoffhaube nach innen aufsetzen 3

Muttern anziehen bis Segmente aneinander liegen 4

Zeitaufwand für 10-fach Verteiler






Der Fertigverteiler


- > Anschluss von links oder rechts möglich
- > Segmente nach oben und unten drehbar
- > Achsmaß 55 mm
- Alle Komponenten über O-Ringe abgedichtet
- > Alle Anschlussgewinde aus Messing
- > Eingegossene Messingbuchse mit ¾" Eurokonus
- > Außergewöhnlich geringer Druckverlust
- > Eindeutige farbliche Kennzeichnung der Vor- und Rücklaufverteiler
- > Unbedenklich gegenüber allen Wasserqualitäten

5 Jahre Garantie

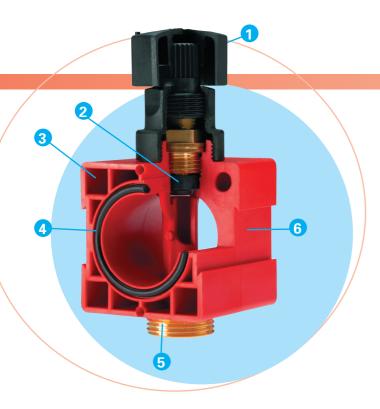


Vorlaufsegment

- Handregulierung standard, umrüstbar auf Stellantrieb
- Vorlaufventil absperrbar

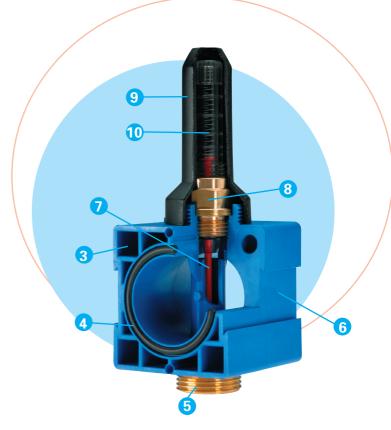

Rücklaufsegment mit Durchflussmesser

- Integrierte Luftkammern zur Isolierung 3
 - O-Ring-Dichtung 4
 - Eingegossene Messingbuchse 5
 - Halterung für Bezeichnungsschild 6
 - Anzeigestift 7
 - Regelventileinsatz 8
 - Plombierbare Abdeckkappe 9
 - Ventilspindel + Skala 10

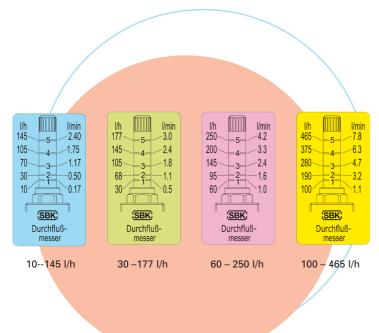

SBK Durchflussmesser

- > Voreinstellbar
- > Die benötigte Wassermenge kann einfach und schnell eingestellt überprüft werden
- Durchflussmesser ist bereits im Rücklaufsegment montiert und benötigt keinen zusätzlichen Platz
- Genauer hydraulischer Abgleich, dadurch
 Energieeinsparung durch kleinere, exakt wählbare
 Umwälzpumpe
- > Funktion ist in jeder Einbaulage gewährleistet
- Geeignet für Wasser- und wasserähnliche
 Flüssigkeiten (z.B. Wasser- oder Glykolmischungen)
- > In 4 verschiedenen Anzeigebereichen lieferbar



SBK Isoliertülle

- > Bei Einsatz von Raumkühlung
- > Zur Verhinderung von Kondenswasser
- > Für Klemmverschraubung Eurokonus ¾" AG
- In zwei Dimensionen lieferbar: Rohraußen Ø 10 bis 15 mm Rohraußen Ø 16 bis 20 mm



Heizkreisverteiler 3000 als Einrohrverteiler



- > Ideal dort, wo nur geringe Aufbauhöhen möglich sind oder kein Platz für 2 Verteilerbalken übereinander vorhanden ist.
- > Speziell für Wände ab einer Bautiefe von 80 mm.

Renovierungsprofi

- > Speziell für Renovierungsfälle mit vorgegebenen Achsmaßen
- > Ersetzt passgenau sanierungsbedürftige Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen
- > Millimetergenaue Distanzstücke machen die Renovierung leicht



Die SBK-Multizone 3000 fasst – dank Baukastensystem – 2 oder 3 Heizkreise zu einer einzigen Regelzone zusammen. Über den Durchflussmesser im Rücklauf bleibt der hydraulische Abgleich der einzelnen Heizkreise möglich. Ihr Vorteil: Geringerer Material- und Installationsaufwand durch Wegfall bisher benötigter Installationskomponenten.

Wasserfluss bei der Regelung durch Regelzonen




Einzelkreis Regelzone (3 Kreise)

Multizone 3000

- Verfügt über alle bewährten Fähigkeiten und Vorteile sowie Qualitätsmerkmale aus dem Multikompaktprogramm
- > Einzelsegmente aus glasfaserverstärktem Kunststoff somit korrosions- und alterungsbeständig
- Selbstisolierend durch integrierte
 Luftkammern
- > Temperaturbeständig von - 20°C bis + 90°C

Die Zonenfunktion beruht auf 3 verschiedenen Segmenten

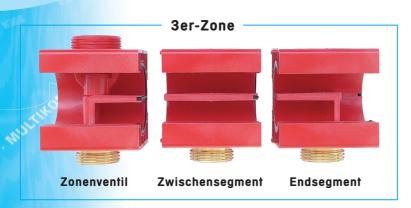







Die flexiblen Verteilersysteme aus Kunststoff für Sanitär und Heizung

SBK MULTIKOMPAKT WASSERVERTEILER 4001

Die neue Generation unserer Wasserverteiler bringt viele weitere Vorteile für unsere Kunden auf den Markt. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung sichern wir für Sie optimalen Preis- und Leistungseinsatz. Der Multikompakt 4001 ist ein High-Tech-Produkt, das durch seine fortgeschrittene Flexibilität besticht und durch Wirtschaftlichkeit Spaß macht.



- Abgänge nach oben und unten in einem einzigen Verteiler möglich (seither wurden zwei Verteiler für unterschiedliche Ausrichtungen benötigt)
- → Kostenersparnis durch Wegfall von Montagekomponenten
- → Folglich Zeitersparnis bei der Montage
- → 90% Zeitersparnis durch raffiniertes Baukastensystem, geringe Lagerung und sofortige Lieferfähigkeit
- Gehäuse aus Kunststoff: korrosions- und alterungsbeständig
- → Kein Schwitzwasser
- Bauseits exakt vorgegebene Ausrichtung der Verteilerabgänge für schnelles und passgenaues Zusammenfügen der Komponenten
- Achsmaß 100 mm. Und flexible Achsmaße für Sanierungszwecke möglich.
- Optimierte Aufbauhöhe
- Dauerhafte Funktion des Absperrventils
- Faltenbalg garantiert leichtgängige Betätigung selbst nach vielen Jahren
- Keine Korrosion oder Inkrustierung der Spindel
- Über 20 Jahre bewährt
- 5 Jahre Garantie
- Zugelassen bis 10 bar Prüfdruck

RENOVIERUNGSPROFI

Distanzstücke machen die Renovierung leicht!

Durch die Möglichkeit, Distanzstücke millimetergenau zu fertigen, passt sich der Wasserverteiler an Installationen mit vorhandenen Achsmaßen an, nicht umgekehrt. Selbstverständlich auch bei Fertigverteilern möglich.

- 1 Distanzstücke
- vorgedruckte Bezeichnungsschilder
- Aufnahme für
 Bezeichnungsschild
- Messingoberteil mit Faltenbalg
- Messinganschlussblock mit R 1 ¹/4‴

EINZELSEGMENT MIT FALTENBALG

- Gut fassbares Handrad aus Kunststoff
- Integrierter Auslauf
- **3** Entleerungsventil integriert
- Messingoberteil mit Faltenbalg

Inkrustierungen an der Spindel nicht möglich, da der Faltenbalg die Spindel vom Wasser trennt!



Für Warmwasserverteilung auch in rot lieferbar.

SBK

EINZELSEGMENT MIT RÜCKSCHLAGKLAPPE FÜR BOILERANSCHLUSSLEITUNGEN

Um gemäß DVGW eine Rückströmung bereits erwärmten Wassers aus dem Boiler zu verhindern, gibt es den Wasserverteiler 4001 auch mit integrierter Rückschlagklappe.

FERTIGVERTEILER

Ein komplett montierter und dichtheitsgeprüfter Wasserverteiler, mit Spritzschutzplatte oder Haltebügel, inklusive verstellbarer Entleerungsrinne verringert die Montagekosten und spart Zeit. Anschluss von Stahl,- Kupfer-, Kunststoff- oder Mehrschichtverbundrohren möglich.



Für Warmwasserverteilung auch in rot lieferbar.



Fragen Sie auch nach unseren bewährten Verteilern für:

 Regenwassernutzung: Räumliche Trennung von Frischwasser und Regenwasser im gleichen Verteiler möglich. Auch nachträgliche Umrüstung mit Standardkomponenten problemlos.

PHYSIKALISCHE WASSERAUFBEREITUNG

Permanent-Magnetfelder lösen Kalkprobleme ohne Salz, Chemie und Strom:

- Kein Verkalken der Rohrleitung
 - Kein Verkalken von Perlatoren
 - Kein Verkalken von Boilern, Duschen, Durchlauferhitzern, Teekesseln usw.
 - Kalkverkrustungen in bestehenden Anlagen werden abgebaut.
 - Der Geschmack des Wassers, mit seinen lebenswichtigen Bestandteilen wie Magnesium und Calcium, bleibt voll erhalten.
 - Die Magnetfeldstärke kann durch das Multikompakt-Baukastensystem an jede Wasserhärte und Wassermenge angepasst werden.
 - Neue Installationen werden mit einer Schutzschicht überzogen.
- Durch die verwendeten Materialien bleibt die Funktion unbegrenzt erhalten.



Welche Visitenkarte hinterlassen Sie bei Ihren Kunden?



Das sieht gut aus. Kostengünstig, übersichtlich, schnell montiert und sauber –

so hinterlassen Sie einen guten Eindruck!

Kein schöner Anblick und dazu jede Menge Arbeit.

Das lohnt sich nicht.





MULTIKOMPAKT

UNIVERSALVERTEILER 5000




Die flexiblen Verteilersysteme aus Kunststoff für Sanitär und Heizung

Der SBK-Universalverteiler 5000 vereint alle Vorteile der bekannten SBK-Verteilersysteme. Das Baukastensystem ermöglicht, dass mit geringstem Aufwand jeder individuell benötigte Verteiler innerhalb kürzester Zeit aus minimalstem Lagerbestand selbst montiert werden kann. Die Selbstisolierung des Verteilers wird durch integrierte Luftkammern erreicht, die Abgänge sind um jeweils 180° drehbar, Vor- und Rücklauf sind einzeln absperrbar. Durch den SBK-Durchflussmesser im Rücklaufsegment ist ein hydraulischer Abgleich der einzelnen Verteilerabgänge problemlos möglich. Die strömungsoptimierte Geometrie führt zu einem minimalen Druckverlust. Der SBK-Universalverteiler 5000 ist das optimale Produkt für:

> Erdwärmenutzung > Bewässerungsanlagen

Vorlaufsegment

- 1 Absperrventil
- 2 Halterung für Bezeichnungsschild
- 3 Kunststoffgewinde mit 1"IG
- 4 Integrierte Luftkammern zur Isolierung



Die Vorteile im Überblick

Der Fertigverteiler

- > Anschluss von links oder rechts möglich
- > Anschlussgewinde in Messing
- > Segmente um 180° drehbar
- > Achsmaß 100 mm
- Abgangsgewinde 1" IG Kunststoff
- > Minimaler Druckverlust
- Abgangsverschraubungen aus Kunststoff für PE-Rohr 20, 25, 32 und 40 mm lieferbar
- Wandhalterung schallgedämmt

> 5 Jahre Garantie



Rücklaufsegment

- 1 Integrierter SBK-Durchflussmesser, geschützt durch plombierbare Abdeckkappe (in 4 Anzeigebereichen lieferbar)
- 2 Halterung für Bezeichnungsschild
- 3 Kunststoffgewinde mit 1"IG
- 4 Integrierte Luftkammern zur Isolierung



Das Baukastensystem

- Einzelsegmente aus glasfaserverstärktem
 Kunststoff, korrosions- und alterungsbeständig
- > Gebrauchstemperatur von -20°C bis +70°C
- > Zugelassen bis 10 bar Prüfdruck
- > Minimale Lagerhaltung bei Selbstmontage
- > Selbstisolierend durch integrierte Luftkammern
- > Flexibel, besteht aus nur vier Einzelkomponenten
- > Abgedichtet durch Formflachdichtung



Verteilerschacht

Zum Einbau in das Erdreich

- > Anschluss bis zu 16 Sonden möglich (bis ø 40 mm)
- > Installationsfertig mit SBK-Universalverteilern 5000 bestückt
- > Wasserdichte Rohrdurchführungen
- > Belastbar bis 150 kg, Befahrbarkeit auf Anfrage
- > Abmessungen: Grundfläche 1,2 m x 1,1 m, Höhe 1,15 m
- > Mit verschraubbarem Deckel, kindersicher



FÜR ERDWÄRMENUTZER

VERTEILERSCHACHT

Zum Einbau in das Erdreich. Installationsfertig mit SBK-Universalverteilern 5000 bestückt.



verschraubund begehbarer Deckel





Tragegriffe



Der Anschluss von bis zu

16 Sonden*ist möglich!

SBK

* bis Ø 40 mm

Solekreis 2

Solekreis 1









Ihr Partner Vor Ory

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Verteilerschacht aus Polyethylen (PE), wasserdichte Rohrdurchführungen, belastbar bis 150 kg (Befahrbarkeit auf Anfrage)
- SBK-Universalverteiler 5000, beidseitig montierbar, bis maximal 16 Sonden (gilt für Sonden bis Ø 40 mm)
- · Mit verschraubbarem Deckel, kindersicher
- Beidseitig Kranösen und Tragegriffe für einfachen Transport und Handling
- Die Rohrdurchführungen der Anschlussleitungen von und zur Wärmepumpe sind grundsätzlich vorgebohrt und mit Durchsteckdichtungen versehen. Die Rohrdimensionen (Sonde/Anschlussleitung müssen bei der Bestellung angegeben werden
- Bei Lieferung mit eingebautem SBK-Universalverteiler 5000 sind die Sondenanschlüsse mit Rohrstutzen nach außen geführt
- Der großzügige Einstieg erleichtert die Montage und den Zugang zum Verteiler
- · Der Verteilerschacht hat keine Steighilfe
- Domschachtverlängerung und befahrbarer Verschlussdeckel auf Anfrage

ABMESSUNGEN

Schachtgewicht ohne Verteiler 60 kg

Schacht-Grundfläche	1,2 m x 1,1 m	Bei den Schachtab-	
Schacht-Höhe	1,15 m	messungen handelt	
Einstieg	0,6 m x 0,8 m	es sich um Standard-	
Bauch	1,2 m x 1,1 m	maße für den	
Baugrube-Grundfläche	1,8 m x 1,7 m	Palettentransport.	
Baugrube-Höhe	1,3 m		

EINBAU

Die Abmessungen der Baugrube sind so zu wählen, dass zwischen Verteilerschacht und Grubenwand ein Abstand von mind. 30 cm vorhanden ist.

Der Abstand zu bestehendem oder geplantem Baumbestand muss berücksichtigt werden.


Die Tiefe ist so zu bemessen, dass der Verteilerschacht auf einem Sandbett von ca. 10-15 cm steht.

Der Untergrund der Grube muss ausreichend tragfähig und eben sein. Bitte beachten Sie die Einbauanleitung.

SBK SIEGFRIED BÖHNISCH KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH

Maybachstraße 1 · D · 74632 Neuenstein
Tel. + 49 (0) 7942-944 926 0 · Fax · 944 926 99
info@SBK-Neuenstein.de · www.SBK-Neuenstein.de
Geschäftszeiten: 8 – 12 und 13 – 17 Uhr



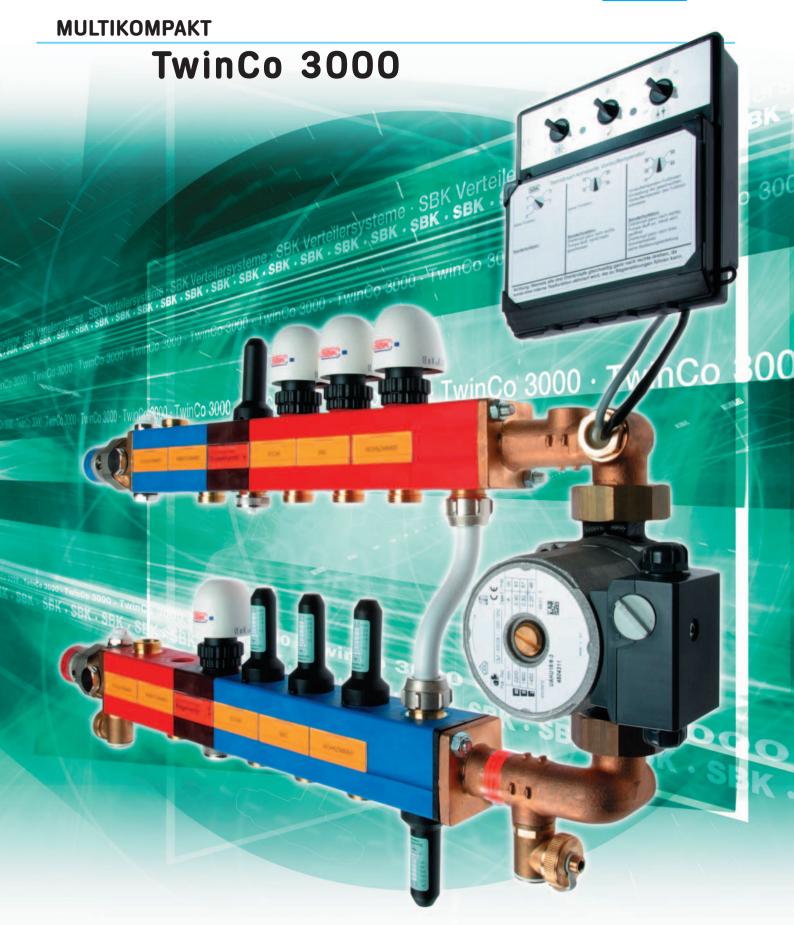

Die flexiblen Verteilersysteme aus Kunststoff für Sanitär und Heizung






Für alle, die den Komfort der Fußbodenheizung mit der Flexibilität der Heizkörperwärme nutzen wollen.

Anschlussschema

Kesselvorlauf an Rücklauf Fußbodenkreis. Kesselrücklauf an Vorlauf Fußbodenkreis



Verteilersegmente

Korrosionsfreie und selbstisolierende Verteiler-

segmente aus temperatur- und druckbeständigem Kunststoff werden im Baukastensystem zum komfor-

mengen

tablen Verteiler für Fußbodenheizung oder Heizkörperanbindung zusammengesetzt. Die im Rücklauf integrierten Durchflussmesser garantieren eine schnelle Einregulierung und optische Kontrolle der Durchfluss-





Über das im Verteilerstamm integrierte Regelventil wird die Vorlauftemperatur des Heizkörperkreises auf die für die Fußbodenheizung erforderliche Vorlauftemperatur abgesenkt. Das SBK-Regelventil arbeitet mit einem handelsüblichen Stellantrieb. Bereits bei der Standardausführung besteht die Möglichkeit, direkt zwischen Regel- und Drosselventil den ersten Heizkörperkreis anzuschließen.



TwinCo 3000 Regelung

Die mikroprozessorgesteuerte Regelungseinheit sorgt für exakte Temperaturerfassung und erlaubt eine präzise Steuerung der Heizflächen, Einfache Einstellung und Inbetriebnahme durch nur drei Drehknöpfe.

Verschiedene Regelvarianten mit der gleichen Regelung sind möglich:

- Standardausführung ist konstante Vorlauftemperatur
- außentemperaturgeführt, über zusätzlichen Außenfühler
- kesseltemperaturgeführt, über zusätzlichen Vorlauffühler + Bypass

Bei Betrieb mit Außenfühler wird die Pumpe automatisch abgeschaltet, sobald die Außentemperatur höher ist als die gewünschte Raumtemperatur.

Pumpensteuerung

Außerhalb der Heizperiode werden die Pumpe und die Ventile einmal täglich in Betrieb genommen, um ein "Festsitzen" zu verhindern.

TwinCo Verteilerstationen werden

- als steckerfertiger Anbausatz
- als komplett montierte Station

im Verteilerschrank geliefert.

Bypass regelbar

Der Bypass ermöglicht ein Überströmen bei geschlossenen Vorlaufventilen im Fußbodenkreis. Durch den gleichzeitigen Einbau einer hydraulischen Weiche wird ein einwandfreier Betrieb, unabhängig von Art und Fabrikat der Heizungsanlagenkomponenten sichergestellt.



TwinCo 3000 - kompakt und vielseitig



Technische Daten:

geeignet für Fußbodenflächen bis 100 m² Schaltleistung 1,5 A (300 VA) Regelbereich 20–60 °C

Standardversion kann durch Erweiterung für Heizkörperkreise auf eine maximale Länge von 17 Heizkreisen in beliebiger Kombination (FB + HK) ausgebaut werden.

Druckgeprüft und zugelassen bis 10 bar.

Maße und Abmessungen:

Heizkreise	Verteiler- länge	Nischen- breite	Schrank- größe UP	Schrank- größe AP
2 FB + 1 HK	475 mm	530 mm	SBK Gr.06	SBK ST 600 V
3 FB + 1 HK	530 mm	800 mm	SBK Gr.10	SBK ST 750 V
4 FB + 1 HK	585 mm	800 mm	SBK Gr.10	SBK ST 750 V
5 FB + 1 HK	640 mm	800 mm	SBK Gr.10	SBK ST 750 V
6 FB + 1 HK	695 mm	800 mm	SBK Gr.10	SBK ST 900 V
7 FB + 1 HK	750 mm	1100 mm	SBK Gr.16	SBK ST 900 V
8 FB + 1 HK	805 mm	1100 mm	SBK Gr.16	SBK ST 1200 V
9 FB + 1 HK	860 mm	1100 mm	SBK Gr.16	SBK ST 1200 V
10 FB + 1 HK	915 mm	1100 mm	SBK Gr.16	SBK ST 1200 V
11 FB + 1 HK	970 mm	1100 mm	SBK Gr.16	SBK ST 1200 V

Ihr Partner vor Or

Weltweit Kompetent!

Über 20 Jahre Erfahrung und Entwicklung haben unsere Verteilersysteme zu technisch ausgereiften und qualitativ hochwertigen Produkten werden lassen. Das bestätigen unsere Kunden weltweit. Gerne lassen wir Ihnen Referenzen zukommen.

SBK Siegfried Böhnisch Kunststofftechnik GmbH

Maybachstraße 1 · D · 74632 Neuenstein
Tel. + 49 (0) 79 42 - 94 49 26-0 · Fax. - 94 49 26-99
Info@SBK-Neuenstein.de · www.SBK-Neuenstein.de
Geschäftszeiten: 8 – 12 und 13 – 17 Uhr

Abbildungen enthalten zum Teil Sonderzubehör.



WIR VERTEILEN WARM- UND KALTWASSER FÜR SANITÄR UND HEIZUNG IM GANZEN HAUS









Die flexiblen Verteilersysteme aus Kunststoff für Sanitär und Heizung:











Hinterlassen Sie einen guten Eindruck!

Ob Fertigverteiler oder Bausatz, mit den flexiblen Verteilersystemen aus Kunststoff von SBK entscheiden Sie sich für Qualität und Zuverlässigkeit.

WELTWEIT KOMPETENT!

Über 20 Jahre Erfahrung und Entwicklung haben unsere
Verteilersysteme zu technisch ausgereiften und qualitativ
hochwertigen Produkten werden lassen. Das bestätigen
unsere Kunden weltweit. Gern lassen wir Ihnen
Referenzen zukommen.

Ihr Parmer vor Or

SBK SIEGFRIED BÖHNISCH KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH

Maybachstraße 1 · D · 74632 Neuenstein
Tel. + 49 (0) 79 42 / 94 49 26-0 · Fax -94 49 26-99
info@sbk-neuenstein.de · www.sbk-neuenstein.de
Geschäftszeiten: 8 – 12 und 13 – 17 Uhr